

INFORMATOR TECHNICZNY

Lista maszyn i urządzeń będących przedmiotem przetargu PTM/KM/100/2026

1. Wiertnica dołowa WD-02EA wraz z częściami zamiennymi

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Numer inwentarzowy 1/510/114788, rok produkcji 2021, napęd elektryczny, producent/marka OMAG, numer fabryczny 1902. Przeznaczona do wierceń otworów strzałowych, kotwionych, technicznych, wyprzedzających oraz geologiczno-kontrolnych w ścianach miękkich i średniotwardych w zakresie średnic $\varnothing 36-76$ mm, do głębokości 40m.

Części zamienne urządzenia obejmują korpus, silnik oraz rozpory. Urządzenie sprawne.



Wiertnica dołowa WD-02EA

2. Tokarka szybkobieźna TR 55

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Producent/marka FUM Poręba, rok produkcji 1957, numer fabryczny 101036, długość toczenia 3000 mm, średnica toczenia 550 mm

Przeznaczona do obróbki skrawaniem metalowych brył obrotowych.
Urządzenie sprawne, wyłączone z użytkowania.



Tokarka szybkobieżna TR 55

3. Tokarka kołowa pociągowa VDV-DRT

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Producent/marka VDF BOEHRINGER, maksymalna długość toczenia 1000-1500 mm, średnica toczenia nad łożem 500-520 mm, maksymalna średnica toczenia nad suportem 300-320 mm.

Przeznaczona do obróbki skrawaniem metalowych brył obrotowych. Urządzenie sprawne, wyłączone z użytkowania.



Tokarka kołowa pociągowa VDV-DRT

4. Pompa P-1 BA

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Producent POWEN-WAFAPOMP, numer fabryczny 342056, wydajność 32 m³/h, wysokość podnoszenia 12,5m.

Urządzenie wyłączone z eksploatacji, niesprawne.



Pompa P-1 BA


5. Pompa P-2 BA

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Producent POWEN-WAFAPOMP, numer fabryczny 352384, wydajność 36-42 m³/h, wysokość podnoszenia 18-21m.

Przeznaczona głównie do odwadniania wyrobisk górniczych.

Urządzenie wyłączone z eksploatacji, niesprawne.

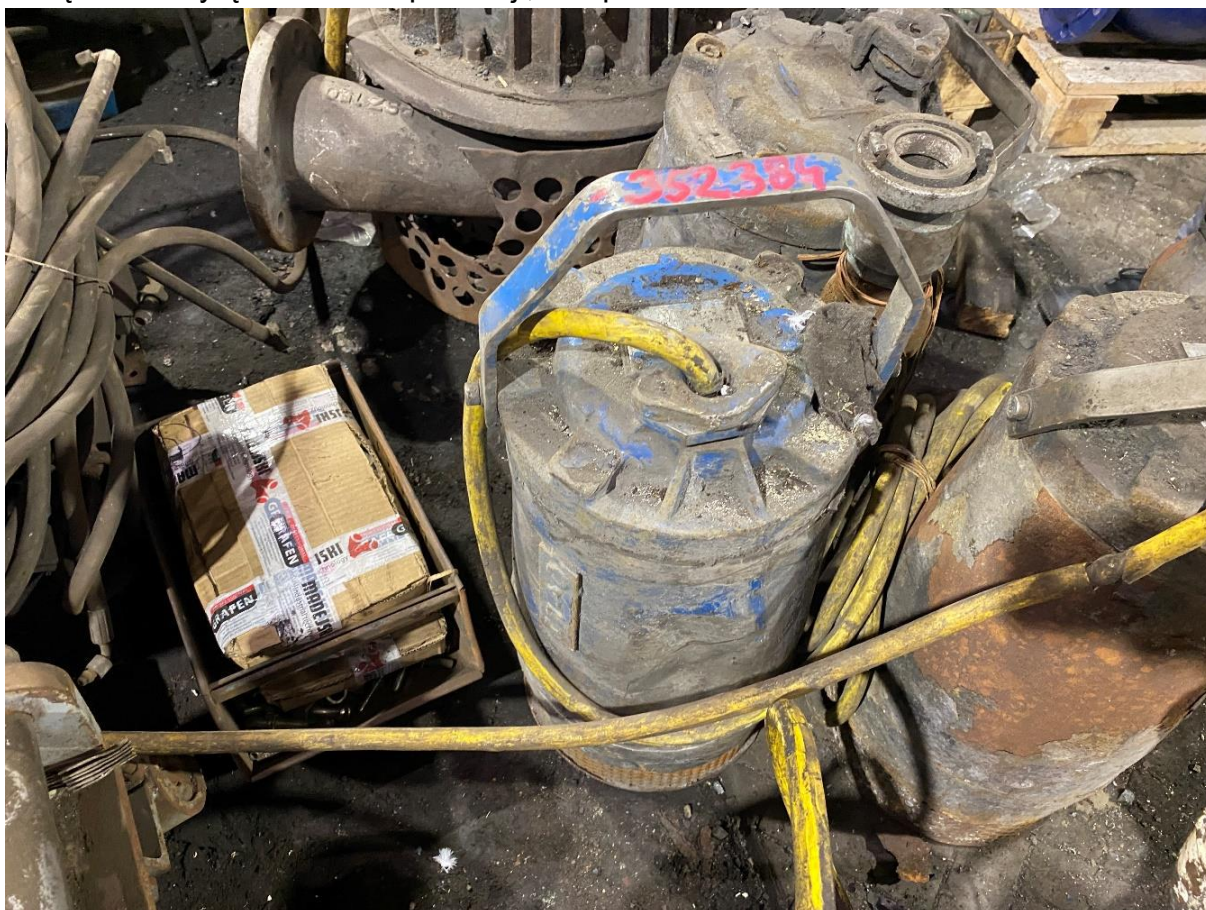

Pompa P-2BA

6. Młot pneumatyczny GMP-MP 10 – 3 sztuki

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Numery inwentarzowe 33/809/922617, 33/809/922626, 33/809/922627, producent GLIMARPOL, rok produkcji 2025, ciśnienie robocze 0,4-0,6 MPa, energia uderu 32J.

Przeznaczony do kucia w pionie i poziomie, kruszenia twardych materiałów oraz prac w górnictwie. Urządzenia sprawne, kompletne.



Młot pneumatyczny oraz wiertarka pneumatyczna z podporą

7. Wiertarka pneumatyczna 7655D z podporą – 2 sztuki

Dane techniczne i podstawowe informacje:

Numery inwentarzowe 1/511/115373 z numerem fabrycznym 00805, 1/511/115374 z numerem fabrycznym 00806, producent GLIMARPOL, rok produkcji 2023, ciśnienie zasilania 3,0-6,3 Bar.

Przeznaczona do wiercenia otworów w skałach twardych i średniotwardych.

Urządzenia sprawne, kompletne.



Wiertarka pneumatyczna z podporą